

Gegevensblad | Artikelnummer: 2000-1204

2-draads rijgklem; 1 mm²; geschikt voor Ex e II en Ex e i-toepassingen;
Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5;
Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blauw




www.wago.com/2000-1204



i Afbeelding wijkt af van het artikel.

Kleur: ■

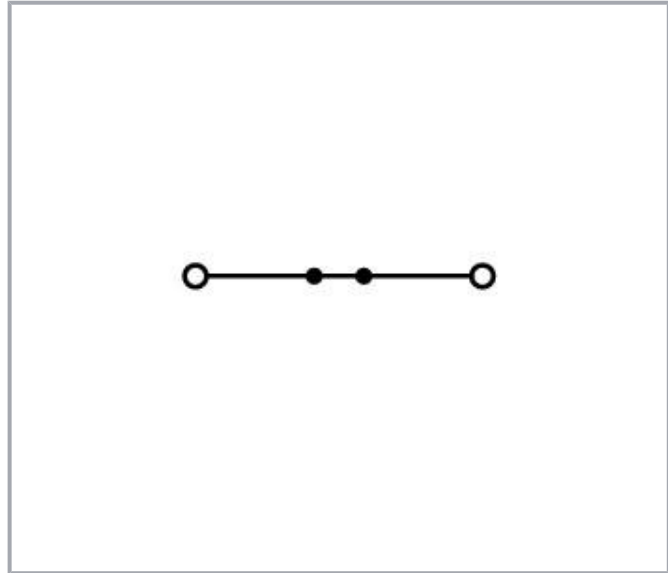

Gegevens

Elektrische gegevens

Ratings per IEC/EN

Dimensioneringsgegevens conform	IEC/EN 60947-7-1
Toegekende spanning (III / 3)	800 V
Toegekende stootspanning (III / 3)	8 kV
Toegekende stroom	13,5 A
Toegekende stroom 2	17,5 A
Legenda dimensioneringsgegevens	(III / 3) ≙ overspanningscategorie III / vervuilingsgraad 3

Approvals per UL

Toelatingsgegevens conform	UL 1059
----------------------------	---------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.



Toegekende spanning UL (Use Group B)	600 V
Toegekende stroom UL (Use Group B)	15 A
Toegekende spanning UL (Use Group C)	600 V
Toegekende stroom UL (Use Group C)	15 A

Approvals per CSA

Toelatingsgegevens conform	C22.2 No 158
Toegekende spanning CSA (Use Group B)	600 V
Toegekende stroom CSA (Use Group B)	10 A
Toegekende spanning CSA (Use Group C)	600 V
Toegekende stroom CSA (Use Group C)	10 A

Ex information

Ratings per	ATEX: PTB 11 ATEX 1041 U / IECEx: PTB 11.0093U (Ex eb IIC Gb)
Toegekende spanning EN (Ex e II)	550 V
Toegekende stroom (Ex e II)	13 A
Toegekende stroom (Ex e II) met brug	12 A

Aansluitgegevens

Aansluittechniek	Push-in CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Push-in Bedieningsgereedschap
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	1 mm ²
Massieve geleider	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Massieve geleider; direct insteekbaar	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Fijnaderige geleider	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar	0,5 ... 0,75 mm ² / 20 ... 18 AWG
Aanwijzing (geleiderdoorsnede)	Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.
Afstriplengte	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Totaal aantal klemposities	2
Totaal aantal potentialen	1
Aantal niveaus	1
Soort bedrading	Frontale bedrading
Aantal brughouders	2

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.



Geometrische gegevens

Breedte	3,5 mm / 0.138 inch
Hoogte	48,5 mm / 1.909 inch

Mechanische gegevens

Bouwworm	horizontale bouwworm
Montagewijze	Draagrail 35
Markeringsgebied	Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens

Kleur	blauw
Isolatiemateriaal	Polyamide (PA66)
Brandlast	0,079 MJ
Gewicht	3,6 g

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de andere productdocumentatie!

WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7324 BW APELDOORN
Tel.: +31 55 36 83 500
Email: info-nl@wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 36 83 500.